

Baube, projekční kancelář, Riegrova 1100, Roudnice n.L., tel./fax 416 838 004

Baube

Projekční kancelář

Druh dokumentace: Výběr staveniště

Název akce: Výběr staveniště pro výstavbu sportovní haly na parc. č. 285/4 v k.ú. Hoštka



Investor: Město Hoštka, Nám. Svobody 2, 411 72 Hoštka
Místo: č. parc. 285/4 v k. ú. Hoštka
Kraj: Ústecký

Číslo zakázky: 1729.2.1
Datum dokončení: 08 / 2011

Číslo vyhotovení:



Handwritten signature in blue ink.

SEZNAM DOKUMENTACE:

- A. Souhrnná zpráva**
- B. Nabídka firmy ARCH GLOBAL, spol. s r.o.**
- C. Situace**
- D. Dokladová část**

Výběr staveniště pro výstavbu sportovní haly na parc. č. 285/4 v k.ú. Hoštka

1.1 Základní údaje o stavbě

Název stavby: Výstavba sportovní haly na parc. č. 285/4 v k.ú. Hoštka
Místo stavby: č. parc. 285/4 k. ú. Hoštka
Kapacity: Hala Arch Global 18 x 36 x 9 m bez zázemí

1.2. Identifikační údaje investora

Investor: Město Hoštka
nám. Svobody 2
411 72 Hoštka
IČ: 263648
DIČ: CZ00263648

Statutární zástupce: Starosta – Ing. Ivo Perna

1.3. Zpracovatel návrhu

B a u b e – projekční kancelář
Riegrova 1100
413 01 Roudnice n. L.
Ing. Radko Benda, IČO 13940040, DIČ CZ6011011556
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0400330

1.4. Výchozí podklady

Výchozím podkladem pro zpracování tohoto návrhu je nabídka firmy ARCH GLOBAL, spol. s r.o., Táboritů 2122/72, Most, IČ 25030108.
Dále byla provedena obhlídka místa plánované stavby.

1.5. Situace

Hala je samostatně stojící s jedním nadzemním podlažím půdorysných rozměrů 18 x 36 x 9 m ve vrcholu oblouku.
Její umístění je provedeno na pozemku města mezi tenisovými kurty a fotbalovým hřištěm.

1.6. Nabídka firmy na výstavbu haly

Roudnici n. L. 06/2011

Ing. Benda Radko
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Městská krytá sportovní tenisová hala HOŠTKA

Šířka : 18 m , délka : 36 m , výška 9 m


Možnosti využití: Tenis/1 kurt/, sálový fotbal, nohejbal, florbal
bedminton/4 hřiště/ , házená , a další

Typy hal

I. Typ Hall (samonosný)

NEJVÍCE VYUŽÍVANÝ V ČR!

typ HALL

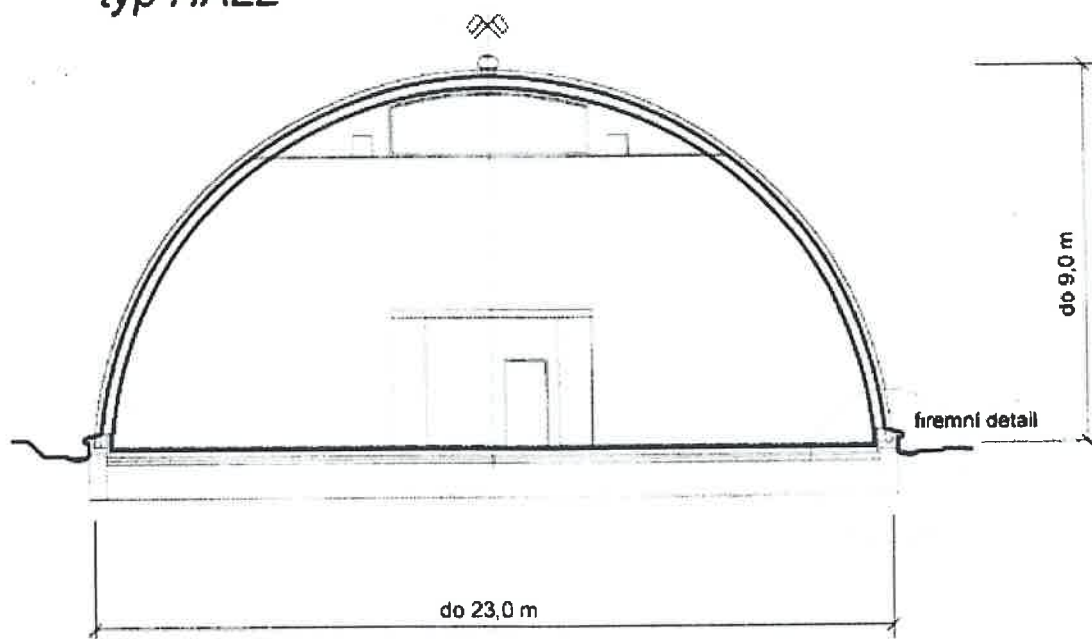

Představuje základní klasické řešení obloukové haly. Tvar haly je proveden ve standardním nepřerušném oblouku (části kružnice) s rozměry rozpětí od 3 do 23 metrů, přičemž uložení oblouku může být mimoúrovňové. Výška haly dosahuje maximálně 10 - 12 metrů od výšky uložení.

Základní obloukový tubus je možné doplnit vyzdívanými štíty z rovných plechových lamel ze stejného materiálu jako v nosné

obloukové části.


Pomocí typu HALL lze řazením vedle sebe vytvořit vícelodní objekty se stykem v základech či na sloupech.

Pozn: Tento typ hal je mimořádně úsporný a má univerzální použití!






pohled ... a ...

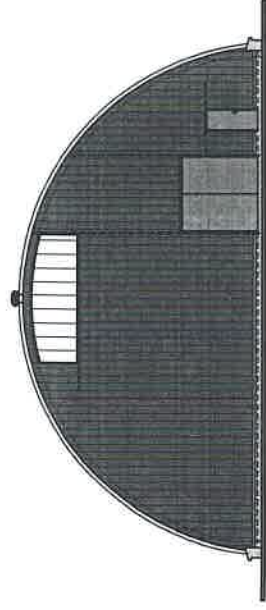

pohled ...

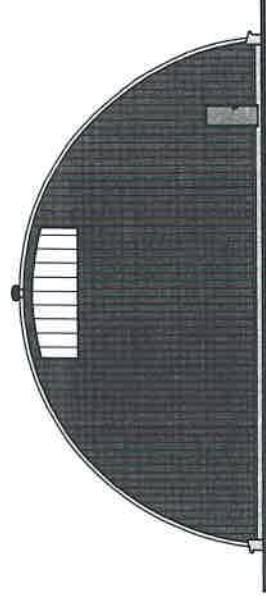

pohled ...

